

STERYLIS O3 MASTER to przenośne urządzenie z generatorem ozonu służące do kompleksowej sterylizacji pomieszczeń. Wbudowany timer pozwala na precyzyjne zaprogramowanie czasu trwania procesu oczyszczania.



Maksymalna zalecana kubatura pomieszczenia dla sterylizacji O₃

50 m³





UWAGA !!!

Ozon jest gazem szkodliwym, w trakcie trwania procesu ozonowania, zabronione jest przebywanie w pomieszczeniu oczyszczanym. Po zakończeniu działania urządzenia, sterylizowane pomieszczenie należy dokładnie przewietrzyć przez co najmniej 30 minut.

DANE TECHNICZNE:

STERYLIZACJA O₃

Maksymalna kubatura pomieszczenia sterylizowanego (dla osiągnięcia 5 ppm O ₃)	50 m ³
Wydajność generatora ozonu	20 000 mg/h
Wydajność wentylatora	165 m ³ /h
Poziom hałas	45 dB(A)
Zasilanie	230 V (AC), 50 Hz
Klasa ochronności	I
Prąd znamionowy	0,63 A
Moc znamionowa	140 W
Czasomierz mechaniczny	0 - 60 min
Długość przewodu zasilającego	2,8 m
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	223 x 242 x 163 mm
Masa netto	2,5 kg
Rodzaj obudowy	Stal nierdzewna

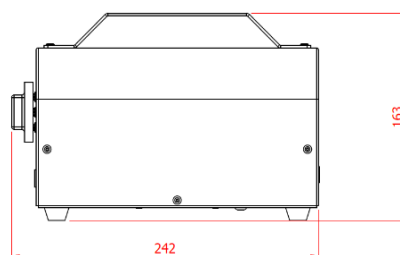

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w urządzeniach oraz aktualizowania parametrów.

Data aktualizacji: 19.11.2021